GT-301D


Ver. 1.0


■ 各部の名称


(1) メインLED (2) センサー部 (3) スイッチ (4) フォーカスレバー (5) リアライト (6) リアライトスイッチ (7) 電池カバー (8) 単3形アルカリ電池 × 3本


PARTS


(1) MAIN LED (2) SENSOR PART (3) SWITCH (4) FOCUS LEVER (5) REAR LIGHT (6) REAR LIGHT SWITCH (7) BATTERY COVER (8) 3 AA ALKALINE BATTERY

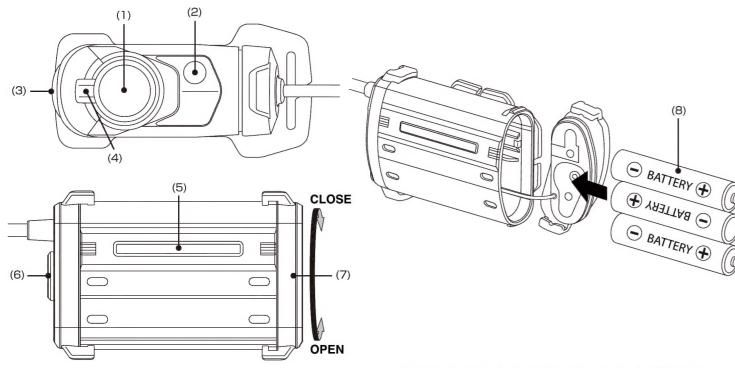












| □仕様□ | | | |
|-------|---|--|--|
| 使用光源 | 高輝度チップタイプ白色LED × 1個 | | |
| 明るさ | 約 210ルーメン (Highモード時) | | |
| 使用電池 | 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) | | |
| 点灯時間 | ヘッドライト 実用点灯(Hight—H) 約 12時間 実用点灯(Midモード) 約 45時間 リアライト 点灯 約 100時間 点滅 約 150時間 | | |
| 照射特性 | フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム ↔ ワイドビーム (無段階調節) オートディマー (自動無段階明るさ調節) | | |
| 照射距離 | 42m (最大時: ノーマルビーム時) | | |
| 本体サイズ | 【ヘッド部分】約 幅79.6 × 高さ40.8 × 奥行42.2mm 【電池ボックス部分】約 幅84.8 × 高さ53.8 × 奥行30.4mm | | |
| 本体質量 | 約190g(電池含む) | | |

- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 製品の性能表記はアルカリ鳴池を使用した場合の数値です。

 オートディーモード使用はは、親光の頻度により点気打断動が異なります。
 無料距離とは、瀬月時の月光以上の明めるさで照らすことのできる距離をいいます。
 無料距離とは、瀬月時の月光以上の明めるさで照らすことのできる距離をいいます。
 明めさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

ヘッドバンド取付方法 / HEADBAND MOUNTING INSTRUCTION CABLE-CL

| SPECIFICATION | | | | ANSI FL | 1 STANDA |
|---------------|---------------|-----|-----|---------|----------|
| | 31/2 | (1) | | | N |
| High | 210 LUMENS | 6h | 42m | 456cd | |
| Mid | 100 LUMENS | 12h | 26m | 180cd | 2m |
| Eco | 30 LUMENS | 45h | 15m | 60cd | |

| | ‡□ | | |
|-------------------------|--|------------------|------|
| 2 × AA ALIZALINE DATTED | HEAD LIGHT BODY W79.6 × H40.8 × D42.2mm | 190g | IP66 |
| 3 × AA ALKALINE BATTERY | BATTERY BOX W84.8 × H53.8 × D30.4mm | (with Batteries) | |

GT-301D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書を よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」 を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

- ⚠ 注意 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - ●使い切った雷池は本体から取り出してください。
 - ●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 新旧・異種の電池を混用しないでください。
 - ●短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - ●極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
 - ●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので 安心してご使用ください。
 - ●発熱や発火、感雷の原因になりますので、濡れた手で雷池交換をしないでください。
 - ●本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
 - ●本製品はダイビングライトではありませんので、水中での使用はしないでください。
 - ●定期的に点検してください。
 - ●充電式電池は使用しないでください。
 - ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

●電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流 し、医師の治療を受けてください。

●光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いた します。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただ けますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
- 口. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
- ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ. 消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わない ものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 0120-73-1668 [受付時間] 10:00~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は・・・


ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97

TEL.048-788-1311 [受付時間] 10:00 ~ 18:00(土日祝日·弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24 時間受付]

日本語

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

● メインLED: Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF



リアライトスイッチ: 点灯 > 点滅 > OFF



■ バッテリーインジケーター

電池寿命が30%未満になると、10分毎にメインLEDが3回点滅します。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

| M(+15 (6) (-16)(5)(-15) | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 現 象 | 原因 | 対処の方法 | |
| 点灯しない | 電池の入れ方が逆になっている。 | 電池の⊕⊖を正しく入れてください。 | |
| | 電池が消耗している。 | 新しい電池に取り替えてください。 | |
| | 電池カバーが正しくしまっていない。 | 最後までしっかりとしめてください。 | |
| 暗い | オートディマーが作動し周囲が明るい。 | スイッチを長押しし、 オートディマーを解除してください。 | |
| | 電池が消耗している。 | 新しい電池に取り替えてください。 | |

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・ 故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで 直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便な どをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

| ジェントスホームページ | better / /renewer warnten im /nermanut / |
|-------------|--|
| サポート情報ページ | http://www.gentos.jp/support/ |

充電池について

充電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外 の充電池での動作確認はしておりません

エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。

エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分 お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて


ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認な どに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供 いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。 ※光源のLEDは交換できません。

ENGLISH

■ SWITCH OPERATION

● MAIN LED : High > Mid > Eco > OFF



● REAR LIGHT SWITCH: ON > FLASHING > OFF



■ BATTERY INDICATOR

When battery capacity becomes lower than 30%, Main LED light will blink 3 times every 10min.

For matters related to repair or maintenance please contact your local distributor.



Do not use in water.